

# Pesaje industrial de material

Loadlog 300



Mediciones de carga para cargadoras con accesorios individuales

# Pesaje de carga sobre la marcha

**Medición de carga precisa y en tiempo real** (tonelada, kg, lb)

**Resistente y fiable** (clasificación IP67)


**Alarma integrada de notificación de capacidad**

**Compatibilidad universal**

**Mejoras adicionales** (Impresora ICP 300 y alarma acústica externa)

Diseñado específicamente para cargadoras y carretillas, el Loadlog 300 combina un sensor integrado para la medición de la presión hidráulica con una práctica pantalla para ofrecer mediciones de carga precisas y en tiempo real.

## Esquemático

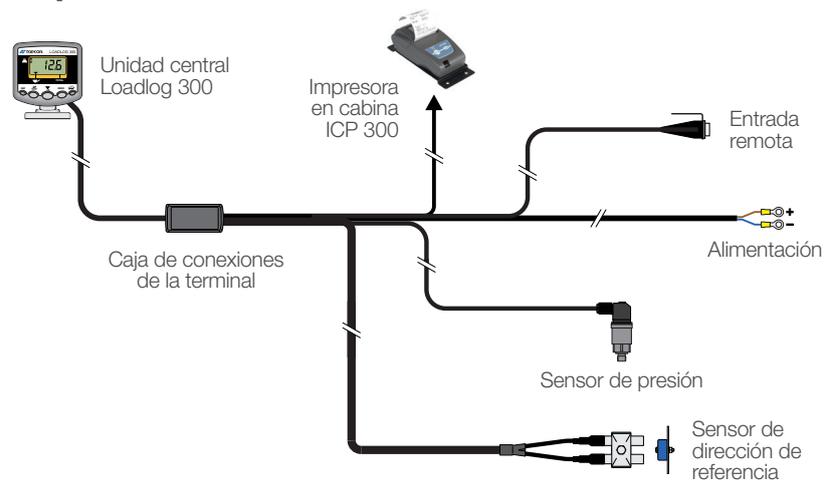

## ESPECIFICACIONES

Tensión de funcionamiento	11 – 28 V CC
Rango del sensor	0 – 250 bar
Rango de temperatura	Funcionamiento entre -20 °C y +50 °C
Precisión del sistema	+/- 2 % (o mejor)
Protección ambiental	Instrumental hasta IP67 y protección RFI/EMI completa Directiva 2014/30/UE, ISO 14982
Garantía	2 años



La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.  
© 2021. Topcon Positioning Systems, Inc.  
Todos los derechos reservados. 7010-2337 ES A 08/21

[www.topconpositioning.com](http://www.topconpositioning.com)